Neobaie

Gamme PVC

Votre industriel pour le neuf et la rénovation

Neo 60
Neo 70
Neo 80 Thermia
Neo Slide

Neo 60

Rapport qualité/prix
Durabilité
Esthétique

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :
60 mm
Ouvrant asymétrique :
Masse centrale 116 mm pour les fenêtres
Masse centrale 162 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 60 :
Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve
Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :
Galbé ou carré

Vitrage de base :
4/16/4 LE : Uw = 1,7

Gammiste :
Rehau

Options :
- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016

1,4*
W/m².K

A=3 E=7B V=A2 SW=0,48 TLW:0,62

A=4 E=7B V=A2 EN COURS

9016 ** 7016 **

Elle se distingue par son installation simple dans toutes les configurations

* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

Neo 70***

Luminosité
Durabilité
Contemporaine

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :
70 mm
Ouvrant asymétrique :
Masse centrale 110 mm pour les fenêtres
Masse centrale 166 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 70 :
Monobloc de 100 à 160m m en construction neuve
Dormant avec aile de recouvrement 40 ou 65 mm pour la rénovation, sans aile pour pose tunnel et feuillure

Design :
Carré

Vitrage de base :
4/20/4 LEA : Uw = 1,4

Gammiste :
Aluplast

Options :
- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Plaxée soudure invisible
- Cremone semi fixe à levier sur PF et OB
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité

1,2*
W/m².K

A=4 E=7B V=A2 SW=0,44 TLW:0,57

9016 ** 1015 ** 7047 ** 7016 ** ** chêne doré **
gris quartz ** 7039 gris sablé ** 2900 brun marron ** 8017

Une esthétique contemporaine qui allie la facilité d'entretien et la performance énergétique

* Performances obtenues avec le vitrage 4/16/4 P1A + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes. ***** Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.**

Neo 80

Formes douces
Confort thermique
Esthétique

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :
77 mm
Ouvrant asymétrique :
Masse centrale 116 mm pour les fenêtres
Masse centrale 164 mm pour les portes fenêtres

Dormant 60 :
Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve
Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :
Arrondi ou carré
Poignée centrée de base
Plaxée soudure invisible

Vitrage de base :
4/20/4 LEA + WE : Uw = 1,3

Gammiste :
Rehau

Options :
- Oscillo-battant.
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Crémone semi fixe à levier sur PF et OB
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité

0,9* W/m².K avec triple vitrage

A=4 E=7B V=A2 SW=0,48 TLW:0,62

AC1, AC2 selon le type de vitrage

Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments.

* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

Neo Slide

Coulissante
Design
Confort thermique

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :
52 mm
Masse centrale 35 mm pour un clair de jour optimisé

Dormant 75 :
Monobloc de 105 à 165 mm en construction neuve
Dormant avec aile de recouvrement 40 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Vitrage de base :
4/20/4 LEA : Uw = 1,5

Design :
Arrondi

Gammiste :
Socredis

Options :
- Seuil aluminium anodisé PMR hauteur 20 mm
- Crémones 3 points ou 2 points selon hauteur de la menuiserie

1,4* W/m².K

A=3 E=7B V=A2 SW=0,41 TLW:0,64

Clair de vitrage maximisé grâce à une masse centrale minimisée.



* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE et bouclier thermique, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

Volets roulants

3 systèmes possibles

somfy

Monobloc



Demi linteau



Roulant CRX

Manoeuvre : treuil, filiaire et IO

Poignées

Modèles arrondis

L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies **sont disponibles dans les 3 gammes à frappe.**

Modèles carrés

Vitrages

LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.

VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

Nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 pour une bonne résistance thermique. En option, vous pouvez opter pour un vitrage à isolation renforcée avec Warm Edge.

VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger ce qui compte

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'intrusion. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrage phoniques renforcés : de 28 db à 37 db Neo 60, de 28 db à 39 db NT et Neo 70, de 28 db à 34 db NSL. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour vous protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

VITRAGE ECLAZ **

Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.

** Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.

Comparatif

Neo 60	Neo 70	Neo 80
9016 **, 7016 **	9016 **, 1015 **, 7047, 7016 **, ** , chêne doré, **, gris quartz, ** 7039, gris sablé, ** 2900, brun marron, ** 8017 — ** approchant	9010 **, 7016 **, ** , chêne doré, ** , tuner oak, ** , 1013 **, midnight black, ** 9005, acajou veiné, ** , rouge basque, ** 3011, 9018 **, gris quartz, ** 7039 — ** approchant
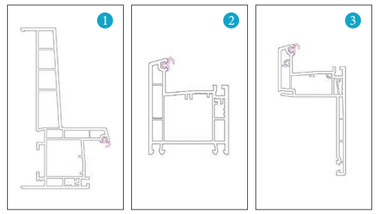	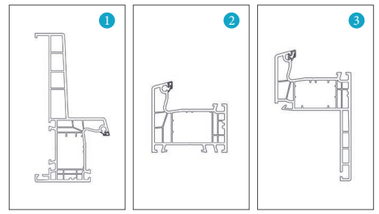	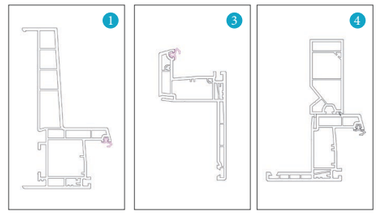
① Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180 ② Dormant tunnel et feuillure 60 ③ Dormant Réno aile 30, 40, 60, 70	① Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160 ② Dormant tunnel et feuillure 70 ③ Dormant Réno aile 40 ou 65	 ① Dormant Monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180 ② Dormant tunnel et feuillure 60 ③ Dormant Réno 30, 40, 60, 70 ④ Dormant dépose totale 55 & de 90 à 160

Neobaie

1580 route de Douzoulet - La Peyriere
12240 La Capelle-Bleys

www.neobaie.com

Agence Licorne